

Gestion des nœuds

Ajouter un nœud

Ajouter des nœuds suite à un scan

Le résultat d'un scan se présente comme ci-dessous :

The screenshot shows the 'Scan Results' section of the ESIA Unity interface. At the top, there are two summary tables: 'ETAT DES NOEUDS' (24 green, 1 yellow, 6 red, 4 grey) and 'ETAT DES SERVICES' (129 green, 1 yellow, 7 red, 22 grey, 2 blue). Below these are sections for 'ACTIONS GROUPÉES' (with dropdowns for 'Prise en main à distance', 'Groupes', 'Version SNMP', 'Communauté SNMP', and 'Type de noeud') and 'NOEUDS DÉTECTÉS' (with filters for 'Sélectionner : TOUS, AUCUN, NOUVEAUX NOEUDS, TYPE', 'STATUS SNMP', and 'PAR IP'). The main area displays a grid of detected nodes, each with a checkbox, a logo, and its name (e.g., hp, CISCO, TP-LINK, ZYXEL, NETGEAR, Allied Telesis, Fortinet). Each node entry also includes a 'Details' icon.

La liste qui apparaît suite au scan regroupe l'ensemble des nœuds détectés par ESIA Unity sur votre réseau.

Le programme va remonter l'ensemble des informations qu'il est possible de récolter sur chaque équipement (pour maximiser le nombre d'informations récupérées, veuillez à activer SNMP sur chaque machine). Pour ajouter un nœud, cochez les nœuds souhaités et remplissez les paramètres (s'ils ne sont pas déjà complétés par ESIA).

- Donnez-lui un nom
- Liez-le à un groupe
- Choisissez la version SNMP
- Choisissez la communauté SNMP (public ou read)
- Choisissez le type de nœud
- Liez-le à un pattern de services

Notez bien que l'on peut configurer les nœuds un par un via le menu correspondant à chacun d'entre eux. Ou configurer tous les nœuds sélectionnés, en même temps, via le menu « Actions groupées » en haut de la fenêtre.

Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter les nœuds » en bas de page.


A présent, il vous est possible d'[Ajouter des tests sur vos nœuds](#).

Ajout manuel

Vous pouvez ajouter un nouveau nœud via :

- Le menu « **nœud** ». Cliquez sur « **liste des nœuds** » puis sur l'icône .
- L'encadrer « **administration** » sur la page d'accueil ⇒ Ajouter un nœud.

Vous arrivez sur la fenêtre suivante :

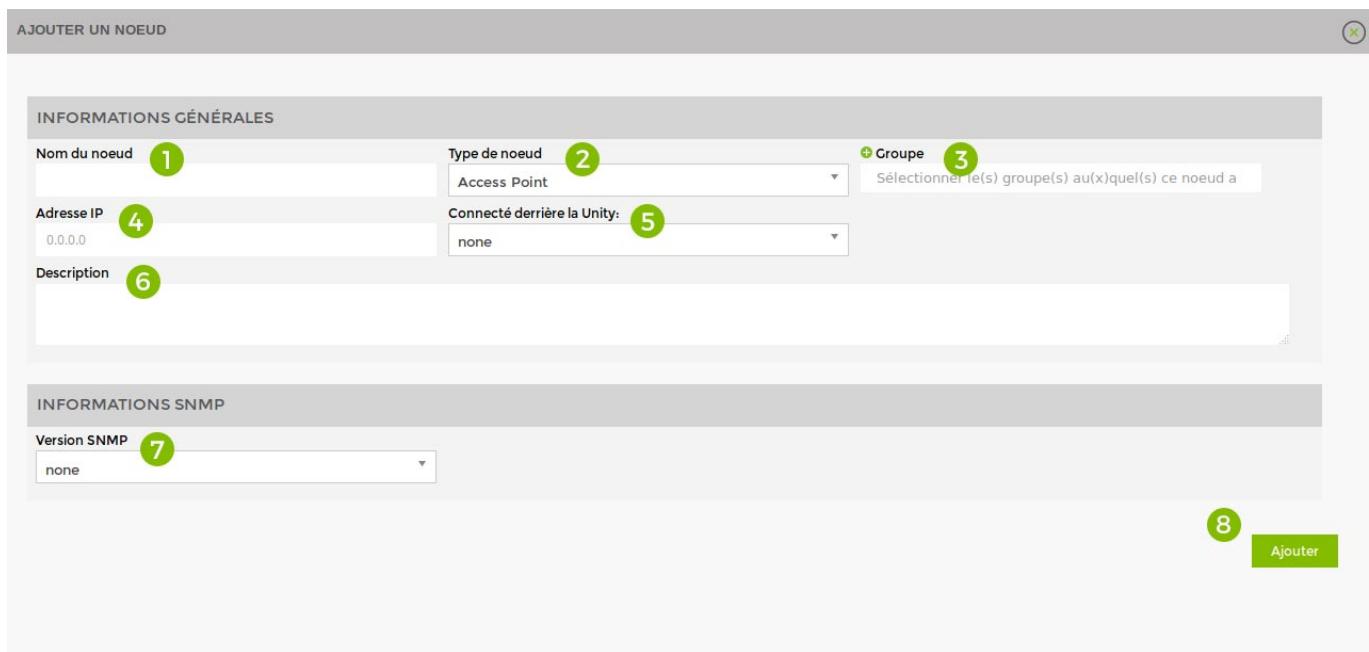

Remplissez les champs suivants :

* Facultatif

1. Donnez un nom au nœud
2. Choisissez le type de nœud
3. Liez-le à un groupe de nœuds
4. Spécifiez l'IP
5. Précisez la Unity liée (S'il y en a une)
6. Donnez une description *
7. Spécifiez la communauté SNMP
8. Cliquez sur « Ajouter »

Ensute, vous pouvez [Ajouter des patterns](#) ou [Ajouter des services](#).

Modifier un nœud

Rendez-vous sur la page administration puis « **noeuds** ». Cliquez sur le bouton « **modifier** » du noeud que vous souhaitez modifier.

NOM DU NOEUD	GROUPE	TYPE DE NOEUD	ADRESSE IP	DESCRIPTION	NOMBRE DE SERVICES	ACTION
enterprise		server	127.0.0.1	serveur interne	7	

MODIFICATION DU NOEUD

esia-galaxy

- MODIFICATION DU NOEUD
- PARAMÈTRES AVANCÉS
- SERVICES
- ALERTES
- PATTERN DE SERVICES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du noeud	Type de noeud	Groupe
esia-galaxy	Server	Sélectionner le(s) groupe(s) au(x)quel(s) ce noeud appartient
Adresse IP	Connecté derrière la Unity:	
127.0.0.1	none	
Description	serveur interne	

INFORMATIONS SNMP

Version SNMP	Timeout SNMP (en ms)	Communauté snmp v1-v2c
SNMP v2c	1000	esia_read

Modifier

- **Modification du noeud** : permet de modifier l'ensemble des paramètres du noeud.
- **Paramètres avancés** : permet de configurer rdp.
- **Services** : permet d'ajouter, modifier ou supprimer un service.
- **Alertes** : permet de configurer/modifier les alertes.
- **Pattern de service** : permet d'ajouter ou supprimer un pattern sur le noeud.

Supprimer un noeud

Rendez-vous sur la page administration puis « **noeuds** ». Cliquez sur le bouton « **supprimer** » du noeud que vous souhaitez supprimer.

BONJOUR ADMIN Accueil > Administration

NOEUDS 2

NOM DU NOEUD	GROUPE	TYPE DE NOEUD	ADRESSE IP	DESCRIPTION	NOMBRE DE SERVICES	ACTION
enterprise		server	127.0.0.1	serveur interne	7	

1 **2** **3**

Dupliquer un nœud

Vous pouvez également dupliquer un nœud. L'ensemble des paramètres du nœud l'est aussi. (patterns, services et autres) . Ainsi vous n'avez que l'adresse IP et le nom à changer.

Rendez-vous sur la page « **administration** » puis noeud. Cliquez sur le bouton « **duplicer** » du noeud que vous souhaitez dupliquer.

The screenshot shows the Esia Admin interface. On the left, there is a sidebar with various icons and a red number '1' above it. The main area has a header with 'BONJOUR ADMIN' and 'Accueil > Administration'. Below the header, there are tabs: 'NOEUDS' (highlighted with a red box), 'GROUPES DE NOEUDS', 'PLUGINS', 'UTILISATEURS', 'GROUPES', 'DROITS', 'CONFIGURATION', and 'LOG'. The 'NOEUDS' tab has a sub-header 'NOEUDS 2'. The main content area displays a table with columns: 'NOM DU NOEUD', 'GROUPE', 'TYPE DE NOEUD', 'ADRESSE IP', 'DESCRIPTION', 'NOMBRE DE SERVICES', and 'ACTION'. One row is visible: 'enterprise', 'server', '127.0.0.1', 'serveur interne', '7', and a set of icons including a magnifying glass, a plus sign, and a trash can. A red arrow labeled '3' points to the plus sign icon.

From:
<https://wiki.esia-sa.com/> - Esia Wiki

Permanent link:
https://wiki.esia-sa.com/interface/gestion_noeud

Last update: **2023/03/06 09:12**

