



Configuration SNMP sur les serveurs Dell iDrac

Pour configurer SNMP sur les iDRAC de Dell, il faut d'abord vous connecter sur votre interface web de gestion et vous connecter avec un compte administrateur.

Une fois connecté vous devriez voir ceci :

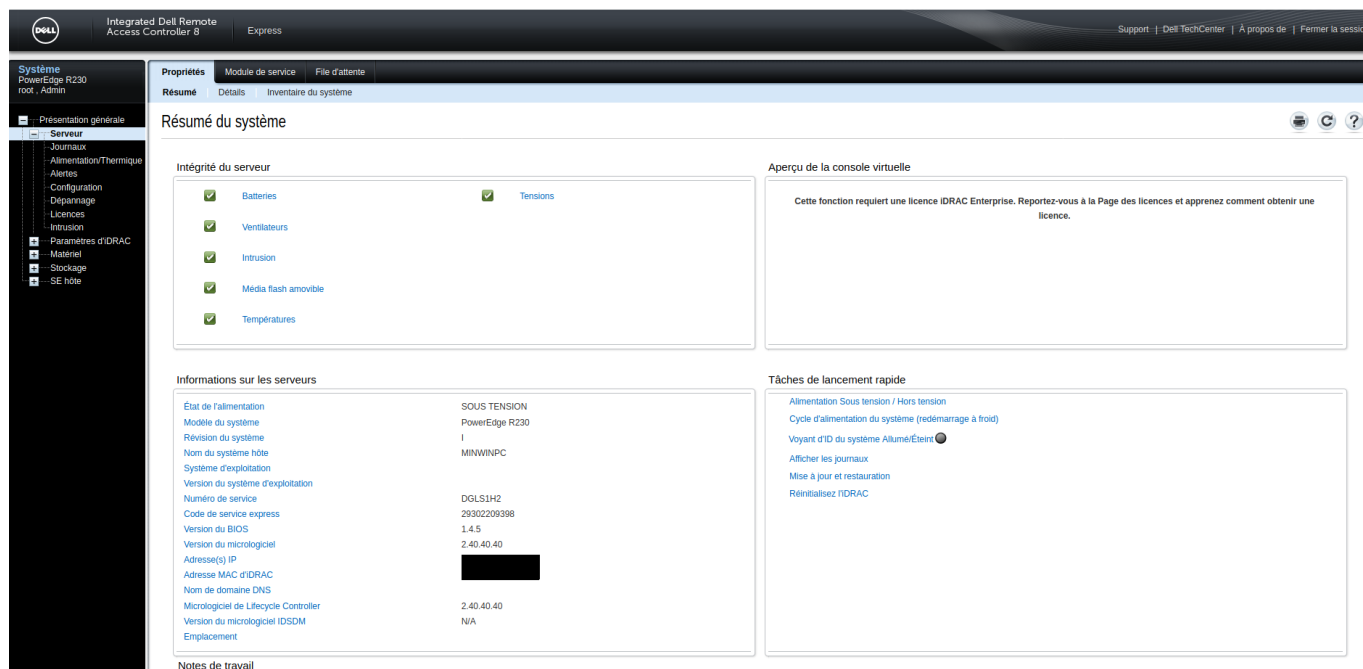


Ensuite, dans le menu de droite cliquer sur « Paramètres d'iDRAC » ou « Settings » suivant votre langue pour dérouler le menu. Ensuite cliquer sur « Réseau » ou « Network. » Une fois la page chargée, dans les onglets en haut vous trouverez un onglet « Service », cliquer dessus.

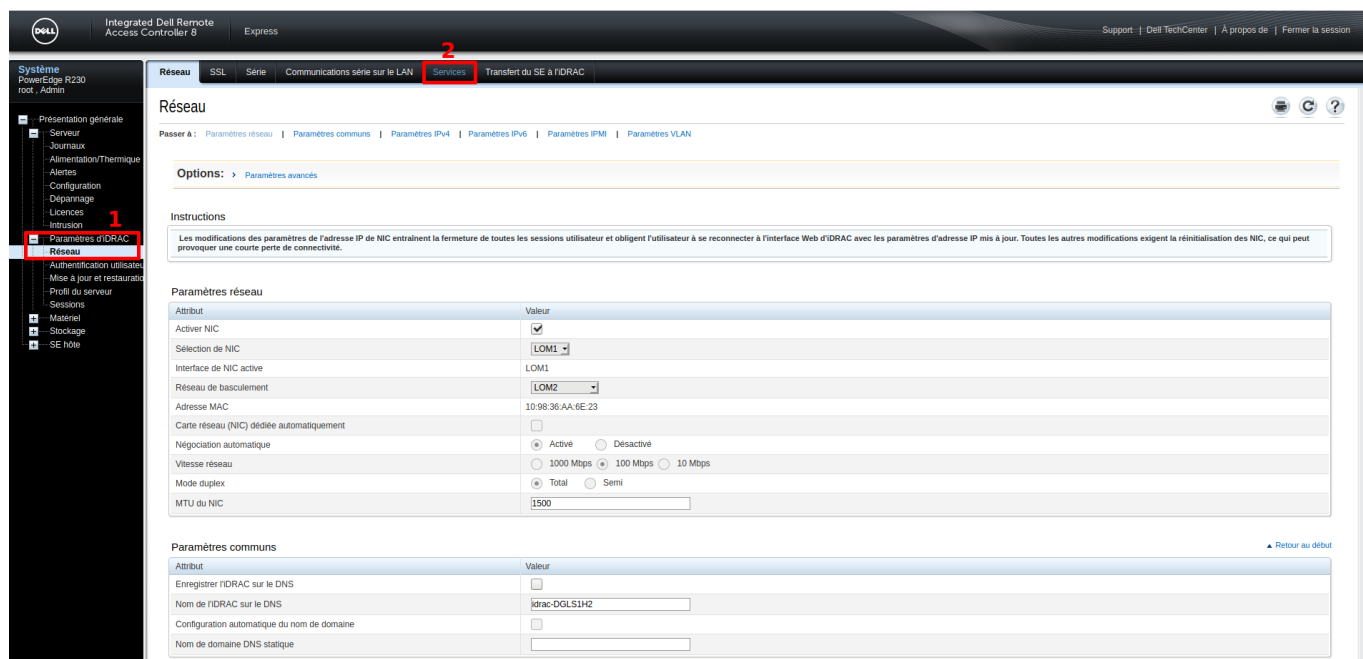


Vous êtes maintenant dans la configuration des services iDrac et vous pouvez cliquer sur le lien «

agent SNMP » pour accéder directement à la configuration qui nous intéresse.

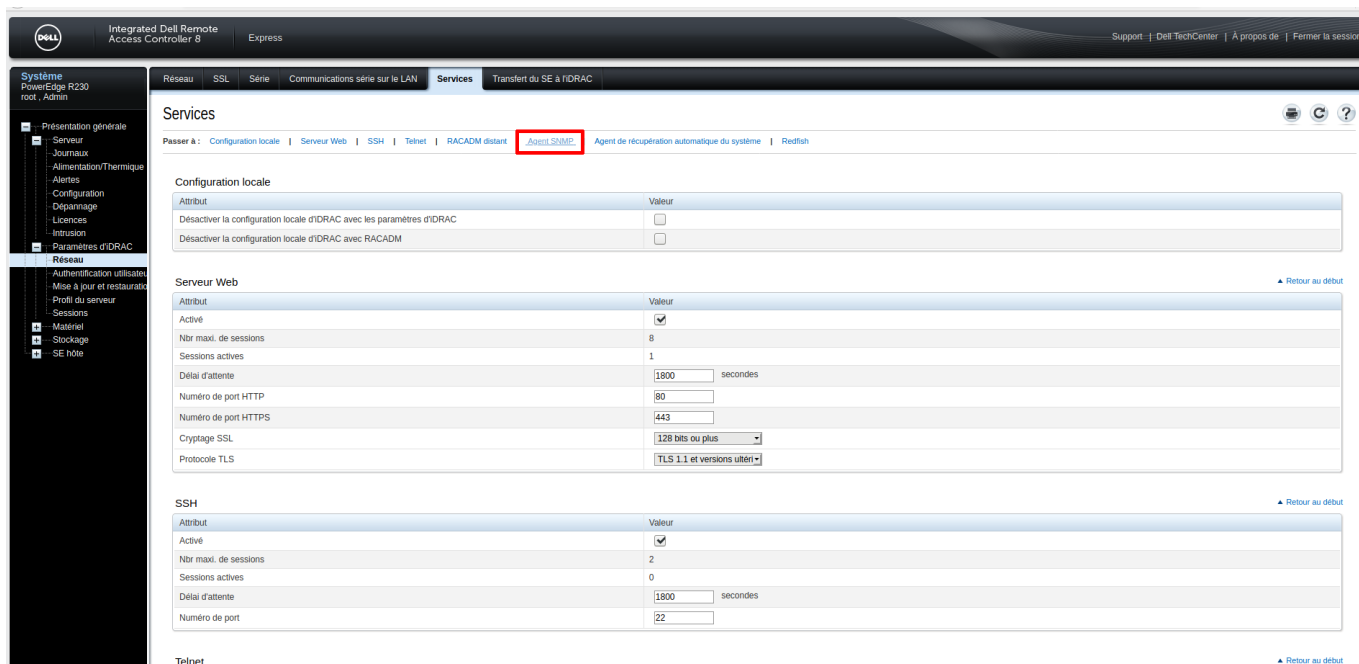

Activer la case à cocher dans la partie SNMP et ajouter ensuite votre communauté SNMP (ici « public »). Laisser le port en 161.

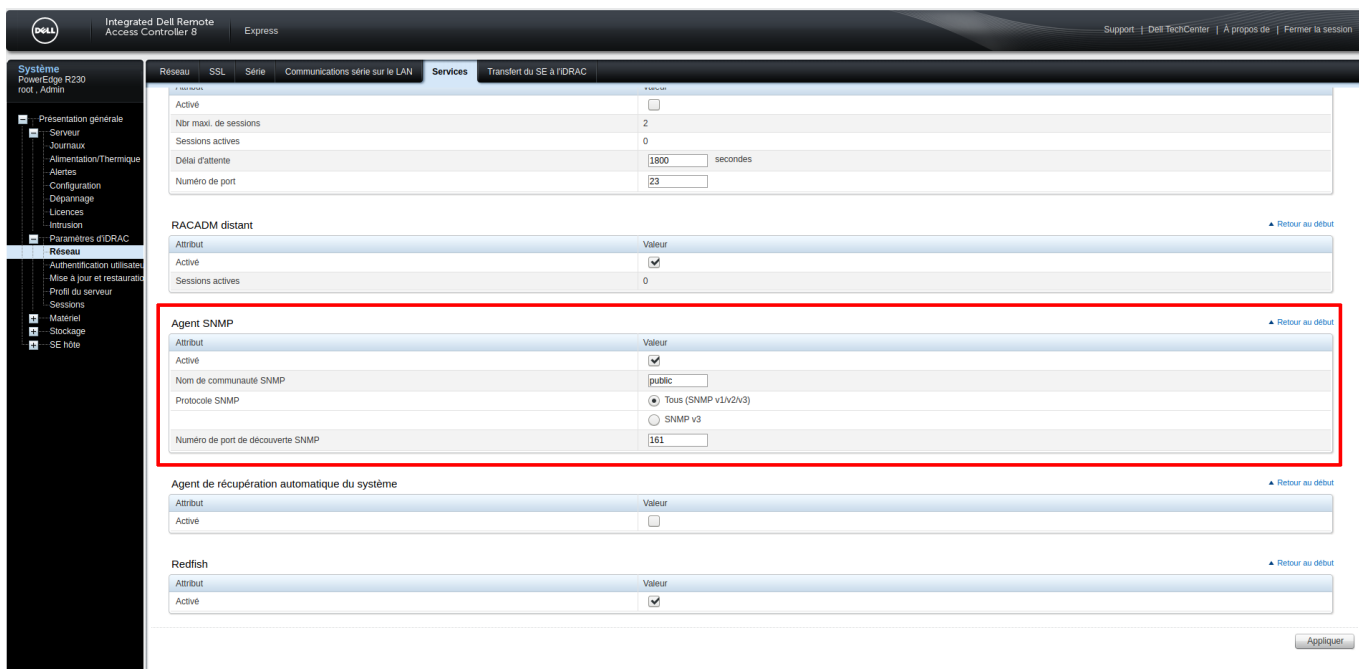

Cliquer sur « Appliquer » en bas à droite, pour sauvegarder la configuration.

Vous pouvez ajouter maintenant votre serveur dell à votre Esia et appliquer les pattern dédié qui se nomme “default_snmp_dell_idrac” ou “default_gesa_dell_idrac”

From:

<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:

https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_dell_idrac

Last update: **2023/02/09 16:29**

