

Activation SNMP sur un point d'accès Ruckus

Via un contrôleur Virtual Smart Zone


Une fois connecté en administrateur, cliquer sur le menu « Services » puis sous « Others », entrer dans le sous-menu AP SNMP Agent

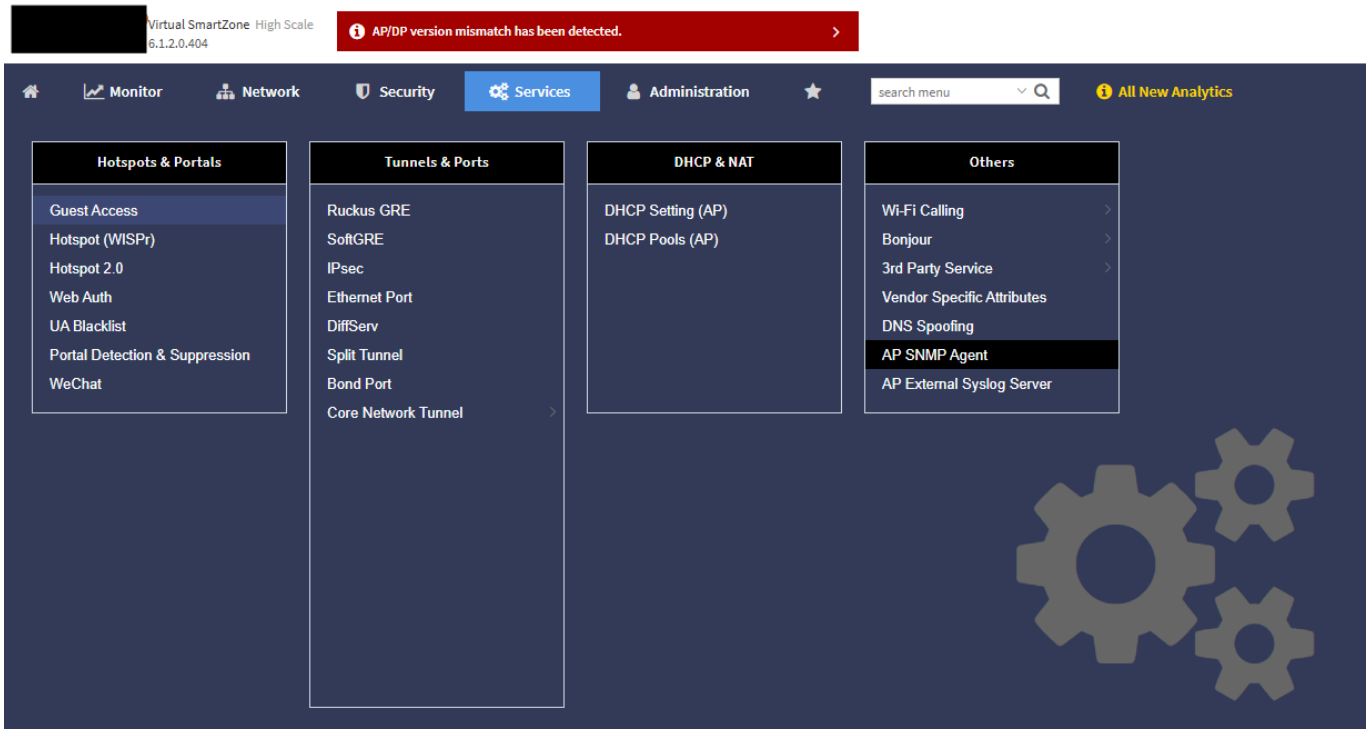

Vous arriverez alors sur cette page :

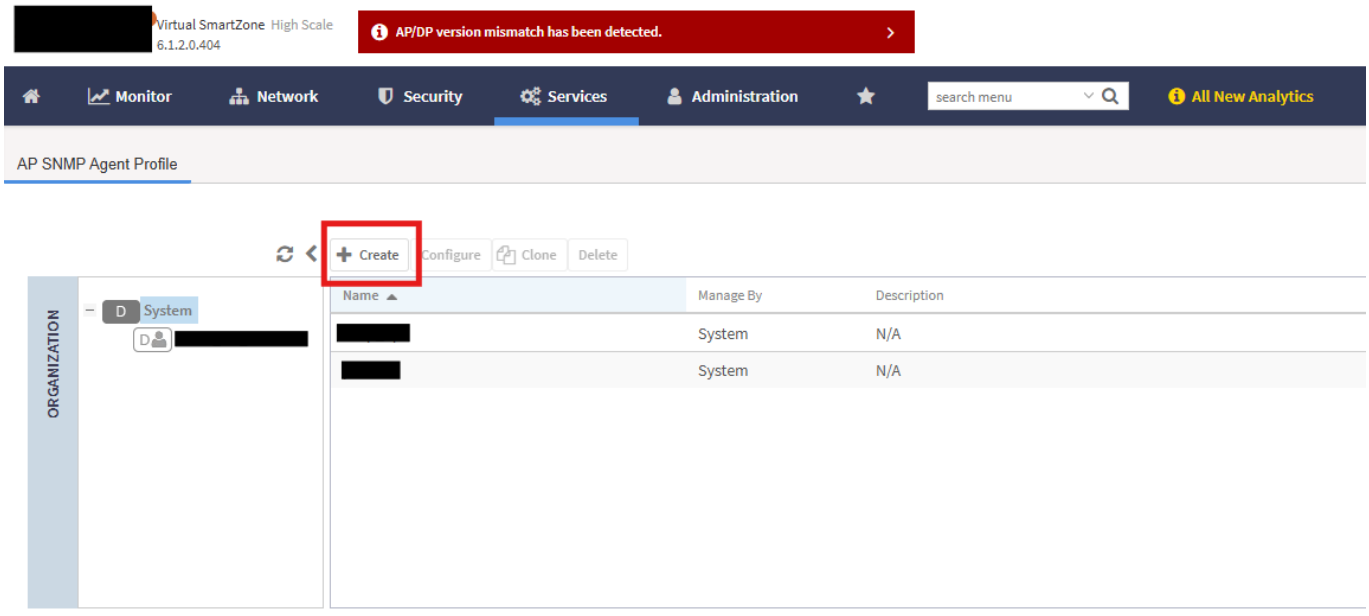

Cliquer sur « Create » pour paramétrer votre communauté, le tout en SNMPV2 ou en SNMPV3

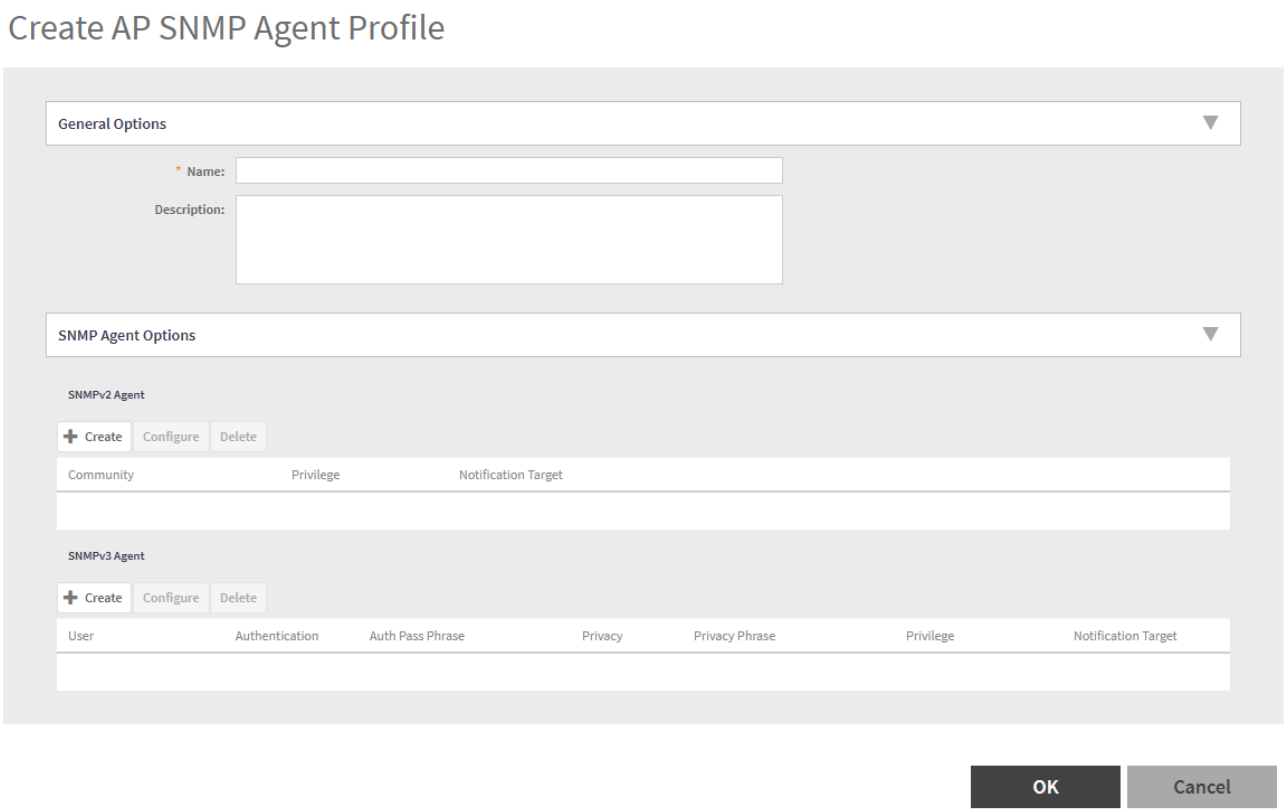

Cliquez ensuite sur OK

Vous pouvez maintenant appliquer le pattern “default_snmp_ap_ruckus” qui vous permettra de superviser

- PING
- CPU
- RAM
- Nombre de clients connectés
- Température si fournis par l'access point

From:
https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link:
https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_ruckus

Last update: **2025/04/18 13:41**