

Activation SNMP sur un pare-feu Stormshield

Avant la version 4



Ce tuto est rendu disponible à l'ensemble de la communauté Esia grâce à la contribution de notre partenaire Ab Network. Merci à eux.


Leur site: <https://www.abnetwork.be/>

Via l'interface WEB

Une fois connecté, vous arrivez sur le tableau de bord du pare-feu comme sur l'image ci-dessous.


Date	Action	Priority	Source	Destination	Message
09:41:28 AM	Block	High	192.168.1.1	192.168.1.1	Blocked by rule
09:41:28 AM	Pass	Low	192.168.1.1	192.168.1.1	Successful authentication for administrator through
09:41:28 AM	Pass	Low	192.168.1.1	192.168.1.1	Successful authentication for administrator through
09:41:24 AM	Block	High	192.168.1.1	192.168.1.1	Blocked by rule
09:41:24 AM	Block	High	192.168.1.1	192.168.1.1	Blocked by rule
09:41:21 AM	Block	High	192.168.1.1	192.168.1.1	Blocked by rule

Cliquez sur « Notification » et ensuite sur « SNMP Agent », vous arriverez sur la page de configuration SNMP. Comme ci-dessous :

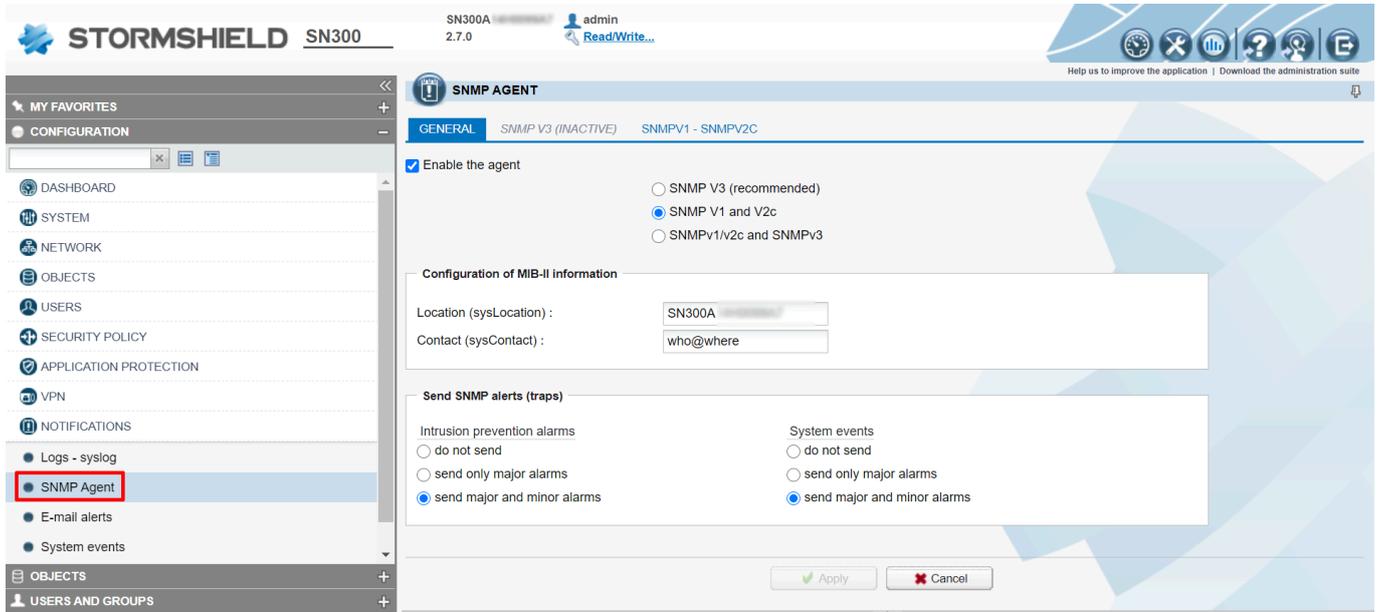


Cochez la case « Enable the agent » et rentrez la location et le contact. Cliquez ensuite sur « Apply ».


Il faut maintenant créer la communauté SNMP. Allez sur l'onglet SNMPV1-SNMPV2

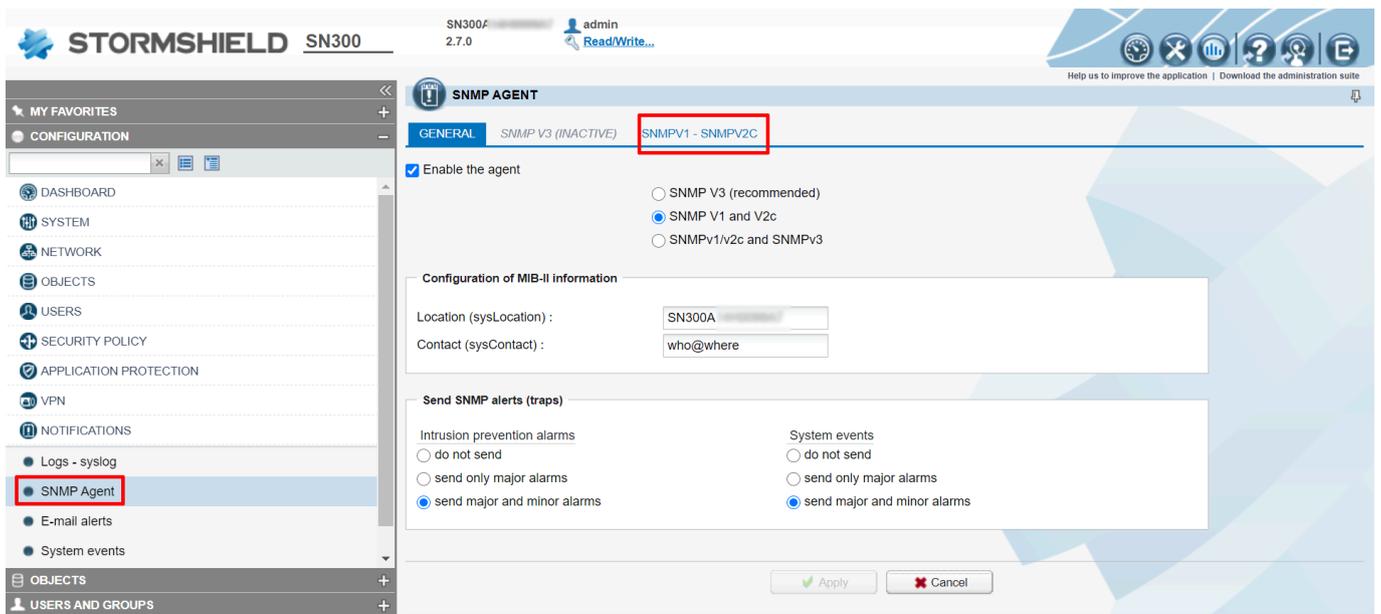

Sur la page qui apparaît, indiquez la communauté SNMP et ajouter l'objet de destination Cliquez ensuite sur « Apply ».

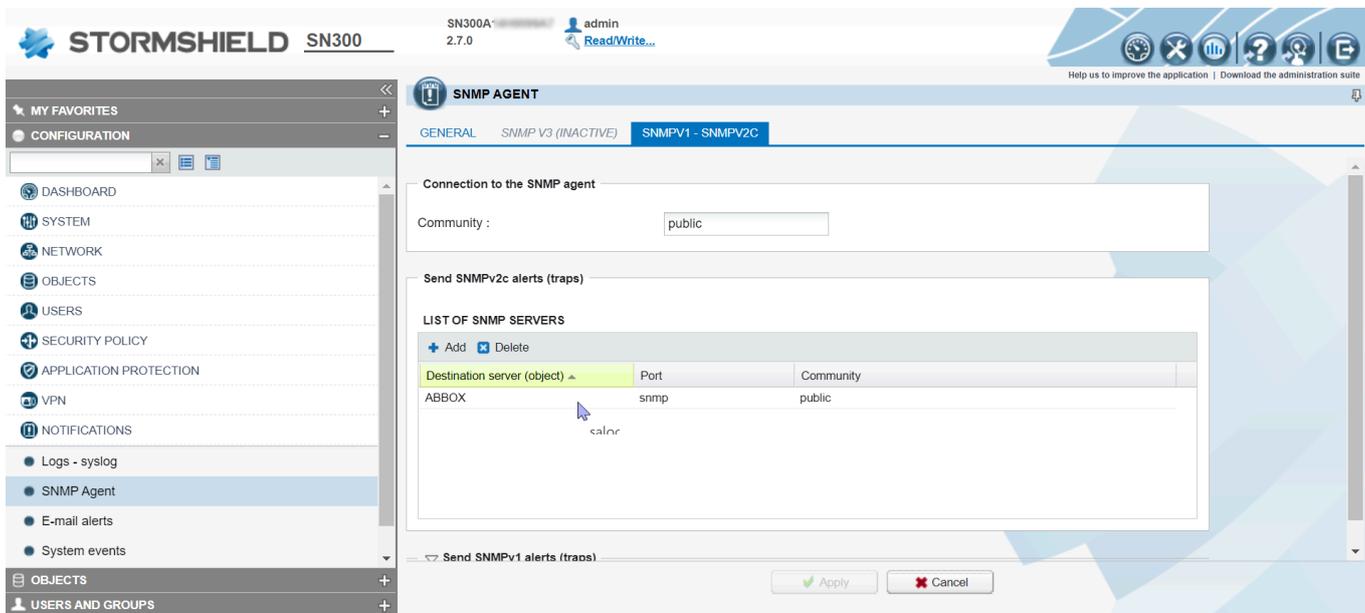

Maintenant, il faut ajouter une règle pour le protocole SNMP dans votre parefeux. Cliquez sur Objects et ensuite sur "New Rules"

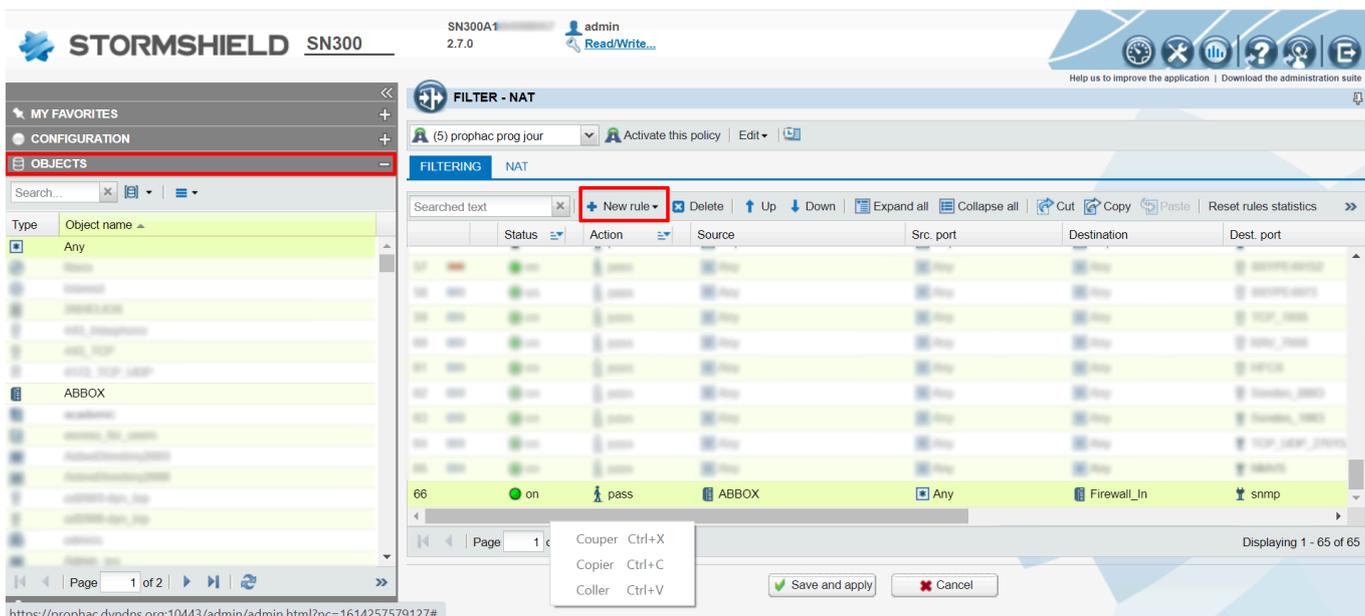

Cliquez sur "Save and apply", SNMP est maintenant configuré sur votre pare-feu Stormshield

From: <https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_stormshield

Last update: **2025/11/21 09:55**

