

Synology backup

Introduction

Actuellement, Esia implémente les backups de Synology suivants :

- Active Backup
- Hyper Backup

Ce tutoriel explique comment créer, sur votre Synology, un utilisateur à ajouter dans Esia. Cette procédure est identique quel que soit le type de backup Synology que vous souhaitez intégrer.


Accéder à la gestion des utilisateurs de votre Synology

Une fois authentifié sur votre NAS Synology :


- Ouvrez le **Panneau de configuration**



- Cliquez sur **Utilisateur et groupe**

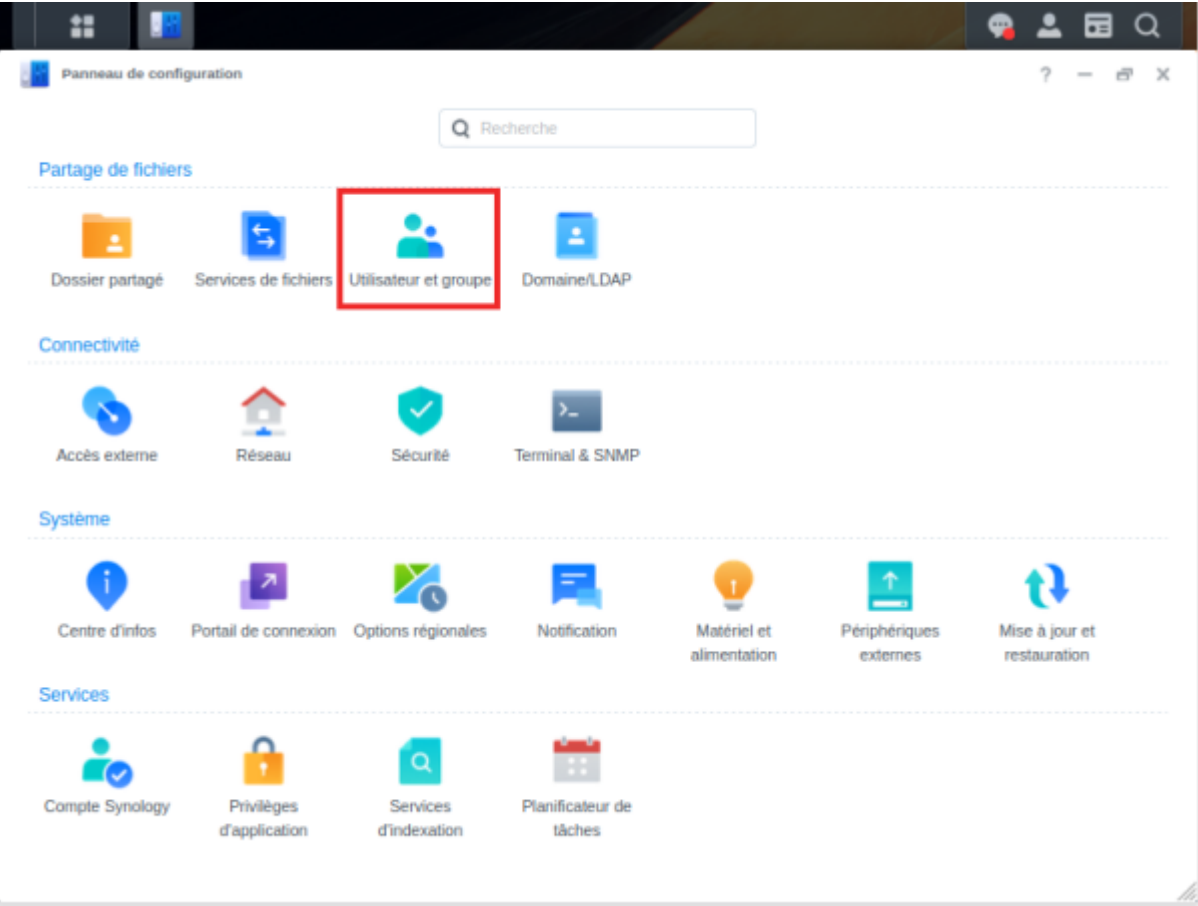

- Cliquez sur **Créer un utilisateur**

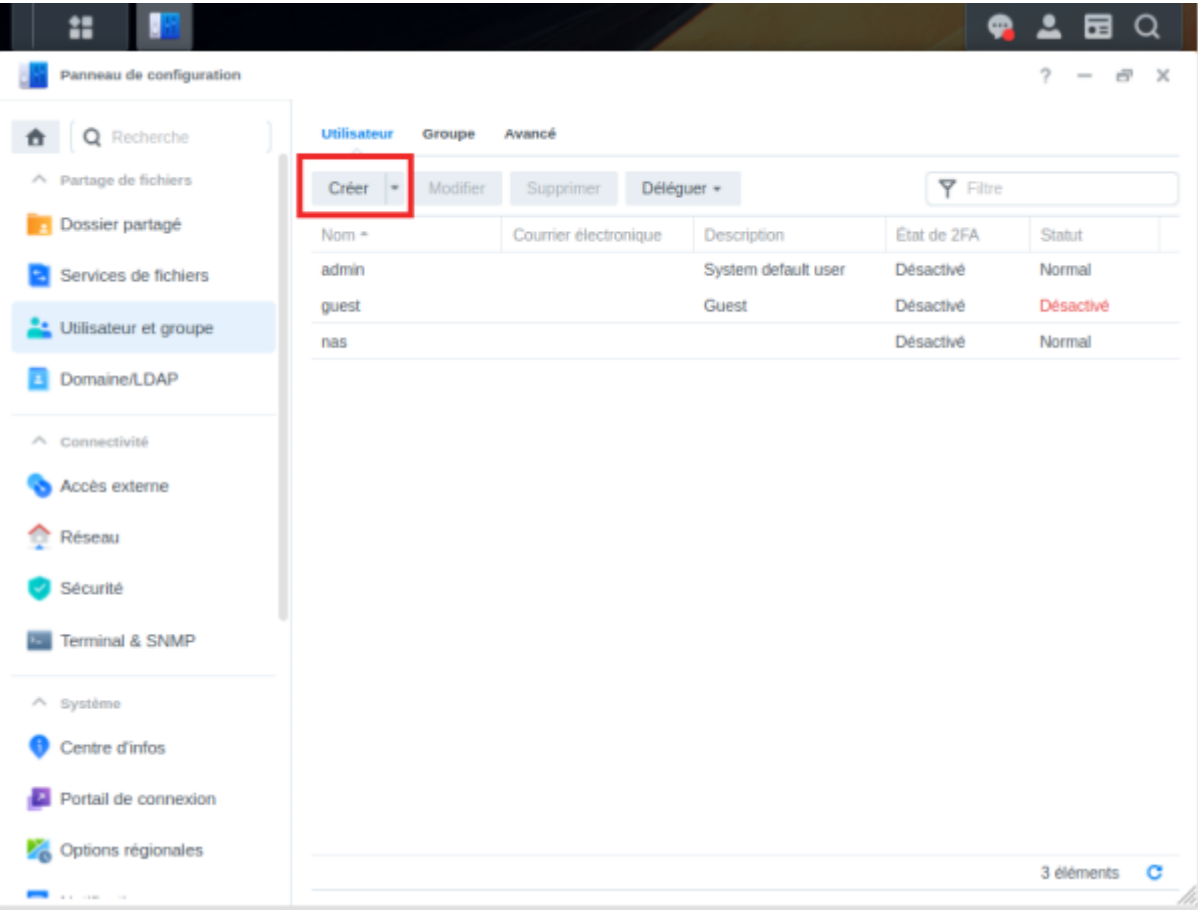

Configurer votre utilisateur

Saisissez les informations suivantes :

- Login
- Mot de passe

Les deux informations ci-dessus devront ensuite être saisies dans votre Esia.

Assistant de création d'utilisateur

Saisir les informations utilisateur

Nom * : esia

Description : monitoring

Courrier électronique :

Mot de passe * : *****

Confirmez le mot de passe * : *****

Générer un mot de passe aléatoire

☐ Envoyer un courrier de notification au nouvel utilisateur créé

☐ Afficher le mot de passe utilisateur dans le courrier de notification

☐ Ne pas autoriser l'utilisateur à changer le mot de passe du compte

* Ce champ est requis.

Suivant

Cliquez sur **Suivant**, puis continuez jusqu'à la page **Attribuer les permissions sur l'application**.

Assistant de création d'utilisateur

Rejoindre les groupes

Nom	Description	☐ Ajouter
administrators	System default admin group	☐
http	System default group for Web services	☐
users	System default group	☒

3 éléments

Retour

Suivant

Assistant de création d'utilisateur

Attribuer les permissions sur les dossiers partagés

Nom	Aperçu	Autorisations de gro...	Permissions utilisateur		
			☐ Aucun accès	☐ Lecture/écr...	☐ Lecture s...
surveillance	Aucun accès	-	☐	☐	☐

1 élément

Remarque : En cas de conflit entre les autorisations des utilisateurs et des groupes, l'autorisation est déterminée par niveau dans l'ordre suivant : **NA > RW > RO**

Retour

Suivant

Assistant de création d'utilisateur

Attribuer un quota utilisateur

Volume/dossier partagé	Quota effectif	Quota de groupe	Quota utilisateur
^ Volume 1 (ext4)			
Volume 1	Sans limite	Sans limite	Illimité Go

1 élément

Remarque : Vous pouvez spécifier un quota utilisateur pour un volume ou un dossier spécifique ; sinon, le quota de groupe sera appliqué.

Retour
Suivant

Sur la page **Attribuer les permissions sur l'application** :

- Cliquez en haut de la colonne sur **Refuser**

Assistant de création d'utilisateur

Attribuer les permissions sur l'application

Nom	Aperçu	Autorisations de groupe	Permissions utilisateur	
			☐ Autoriser	☐ Refuser
AFP	Autoriser	Autoriser	☐	☐
DSM	Autoriser	Autoriser	☐	☐
FTP	Autoriser	Autoriser	☐	☐
File Station	Autoriser	Autoriser	☐	☐
SFTP	Autoriser	Autoriser	☐	☐
SMB	Autoriser	Autoriser	☐	☐
Surveillance Station			☐	☐
Universal Search			☐	☐
rsync (Synchronisation ...	Autoriser	Autoriser	☐	☐

9 éléments

Remarque : L'autorisation est déterminée par les autorisations des utilisateurs et des groupes. Priorité des autorisations : **Refuser > Autoriser**.

Retour
Suivant

- Puis, sur la ligne correspondant à votre application de backup, cliquez sur **Autoriser**. Exemple

pour Hyperbackup ;

User Creation Wizard

Assign application permissions

Name	Preview	Group Permissi...	User Permissions	
			☐ Allow	☐ Deny
DSM	Deny	Allow	☐	☒
FTP	Deny	Allow	☐	☒
File Station	Deny	Allow	☐	☒
Hyper Backup Vault	Allow	Allow	☒	☐
Notification Center	Deny		☐	☒
SFTP	Deny	Allow	☐	☒
Synology Photos	Deny		☐	☒
Synology Drive	Deny	Allow	☐	☒
SMB	Deny	Allow	☐	☒
Universal Search	Deny		☐	☒

16 items

Note: The permission is determined by user and group permissions. Permission priority: Deny > Allow.

Back

Next

Cliquez de nouveau sur **Suivant** jusqu'à la fin de la configuration.

Assistant de création d'utilisateur

Définir la limite de vitesse utilisateur

Paramètres avancés

Service	Résultat	Limite de vitesse	Limites de char...	Limite de téléch...
File Station	Illimité / Illimité	Appliquez les paramètres de g.☱	-	-
FTP	Illimité / Illimité	Appliquez les paramètres de g.☱	-	-
Rsync	Illimité / Illimité	Appliquez les paramètres de g.☱	-	-

3 éléments

Retour

Suivant

Sur la page de confirmation des paramètres, vérifiez que votre système de backup apparaît bien dans les privilèges inclus. Confirmez ensuite en cliquant sur **Effectué**.

Assistant de création d'utilisateur

Confirmer les paramètres

Elément	Valeur
Nom	esia
Description	monitoring
Courrier électronique	
Liste de groupes	users
Inscriptible	
Lecture seule	
Pas d'accès	surveillance
Le privilège inclut	
Le privilège exclut	AFP, DSM, FTP, File Station, SFTP, SMB, Surveillance Station, Universal Search, ...
Paramètres de limite de vitesse	

Retour

Effectué

Ajout dans votre Esia

Les drivers de backup Synology se configurent tous de la même façon. Il suffit de sélectionner le bon driver. Étapes :

- Ajoutez un nœud dans Esia, de type **Backup server** (n'oubliez pas de renseigner le groupe de nœuds et l'adresse IP) :

AJOUTER UN NOEUD

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du nœud

Synology-backup

Type de nœud

Backup server

Groupe

backup

Adresse IP

192.168.1.2

Connecté derrière la Unity

none

Description

INFORMATIONS SNMP

Version SNMP

none

Ajouter

- Sélectionnez le driver correspondant au système de backup Synology souhaité :

AJOUTER UN NOEUD

CONFIGURATION DU DRIVER

Driver

Select an Option

- bareos - api
- veeam - db
- hyperbackup - api
- appassure - snmp
- proxmox - api
- veeam365 - api
- xenorchestra - api
- arcone - api
- hyperbackup - api**
- activebackup - api

Durée de rétention (En jours)

15

Annuler Test Sauver

- Vérifiez l'URL et saisissez le login et le mot de passe.

AJOUTER UN NOEUD

CONFIGURATION DU DRIVER

Driver

hyperbackup - api

Durée de rétention (En jours)

15

Url

<https://192.168.1.2-5001>

Utilisateur

esia

Mot de passe

Annuler Test Sauver

Pour la suite, revenez à cette page : [Activer le monitoring des backups](#)

From:

<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:

https://wiki.esia-sa.com/advanced/synology_backup

Last update: **2025/10/01 12:45**

