


Activer SNMP sur une imprimante Lexmark MX710

Dans votre navigateur, entrez l'adresse IP de votre imprimante (ici : 10.11.0.41). Entrez votre login/mot de passe si vous l'avez préalablement activé.

Vous arrivez maintenant sur la page d'accueil de votre imprimante.

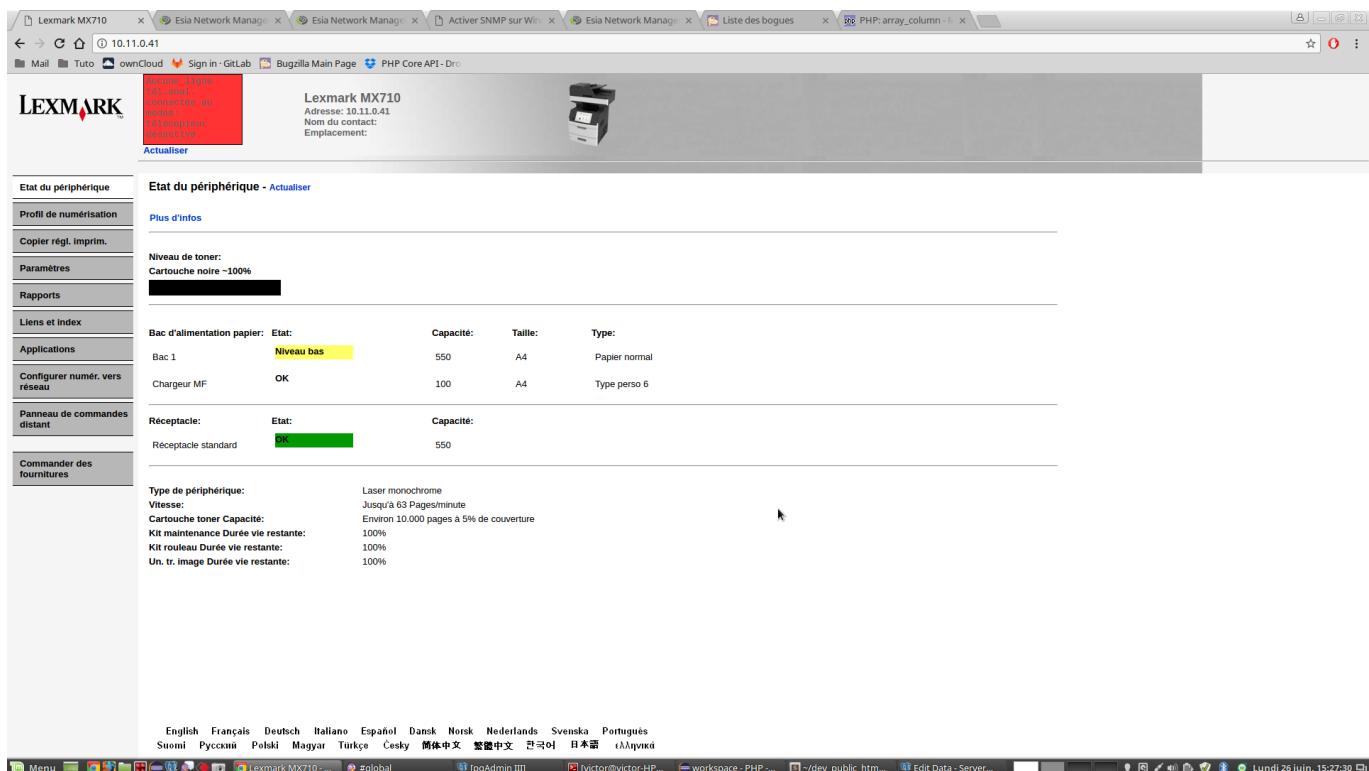

The screenshot shows the Lexmark MX710 printer management interface. The top bar displays the printer's IP address (10.11.0.41). The main page shows the printer's status as 'Connected to network' and 'Connected to power'. It includes a printer image, the model name 'Lexmark MX710', and the IP address '10.11.0.41'. A sidebar on the left lists various menu items: Etat du périphérique, Profil de numérisation, Copier régl. Imprim., Paramètres, Rapports, Liens et index, Applications, Configurer numér. vers réseau, Panneau de commandes distant, and Commander des fournitures. The 'Paramètres' item is highlighted. The main content area shows the printer's status: 'Etat du périphérique - Actualiser'. It includes sections for 'Niveau de toner' (Cartouche noire ~100%), 'Bac d'alimentation papier' (Bac 1: Niveau bas, Chargeur MF: OK), 'Receptacle' (Réceptacle standard: OK), and 'Type de périphérique' (Laser monochrome). At the bottom, language options are listed: English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Nederlands, Svenska, Português, Suomi, Русский, Polski, Magyar, Türkçe, Český, 简体中文, 繁體中文, 한국어, 日本語, and Ελληνικά. The bottom status bar shows various system icons and the date 'Lundi 26 juin, 15:27:30'.

Cliquez ensuite sur l'onglet « Paramètres » dans le menu à gauche.

Par la suite, cliquez sur « Réseau/Ports ».

Après sur le lien « SNMP ».

Lexmark MX710

Lexmark MX710
Adresse: 10.11.0.41
Nom du contact:
Emplacement:

Etat du périphérique

Paramètres

SNMP version 1 et 2c

Activé Autoriser jeu SNMP Autoriser la définition des variables SNMP
Communauté SNMP: public
Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante Ceci active la base MIB du moniteur du port d'imprimante sous le nom de communauté public.

SNMP version 3

Activé

SNMP v3 - Utilisateur en lecture/écriture: Le mot de passe DOIT comporter au moins 8 caractères.
SNMP v3 - Mot de passe en lecture/écriture:

SNMP v3 - Utilisateur en lecture seule: Le mot de passe DOIT comporter au moins 8 caractères.
SNMP v3 - Mot de passe en lecture seule:

SNMP v3 - Niveau d'authentification minimum: Authentification, pas de confidentialité
SNMP v3 - Hachage de l'authentification: MD5
SNMP v3 - Algorithme de confidentialité: DES

Définir les Alertes SNMP

Liens et index

Applications

Configurer numér. vers réseau

Panneau de commandes distant

Commander des fournitures

English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português
Suomi Pycckий Polski Magyar Türkçe Český 简体中文 繁體中文 한국어 日本語 čeština

Pour finir dans « SNMP version 1 et 2c », vous pouvez rentrer le nom de la communauté et cocher « Activé ».

From:
<https://wiki.esia-sa.com/> - Esia Wiki

Permanent link:
https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_lexmark_mx710

Last update: **2023/02/10 10:28**

