

# Prise en main à distance

Avec ESIA, vous pouvez prendre en main à distance vos différents équipements depuis l'interface.

## Pré-requis

Il faut avoir un logiciel de prise en main à distance (Teamviewer / Logmein Central) installé sur les équipements auxquels vous souhaitez avoir accès.

## Configurer les nœuds via le module d'importation

### Configuration via le résultat d'un scan

Dans le résultat d'un scan, lors du paramétrage des éléments détectés, vous pouvez référencer le logiciel qui sera utilisé ainsi que l'identifiant de connexion pour teamviewer ou l'URL de connexion pour Logmein (Expliqué dans la suite de ce tutoriel) :




The screenshot shows the configuration interface for a node in the ESIA system. The node is identified as 'debian' with IP '10.12.0.103' and is confirmed via SNMP. The configuration fields are as follows:

- Nom:** vb-victor-dev
- Groupes:** SERVEURS,
- Version SNMP:** v2c
- Communauté SNMP:** my\_community
- Type de noeud:** server
- Prise en main à distance:** teamviewer (highlighted with a red box)
- Identifiant:** 817638852 (highlighted with a red box)
- Patterns:** default\_gesa\_linux\_server

## Configuration en masse via l'onglet Prise en main à distance

Vous pouvez également lier en masse plusieurs nœuds déjà présents dans votre ESIA.

Pour cela, rendez vous dans le menu importation, puis cliquez sur l'onglet « Prise en main à distance » :

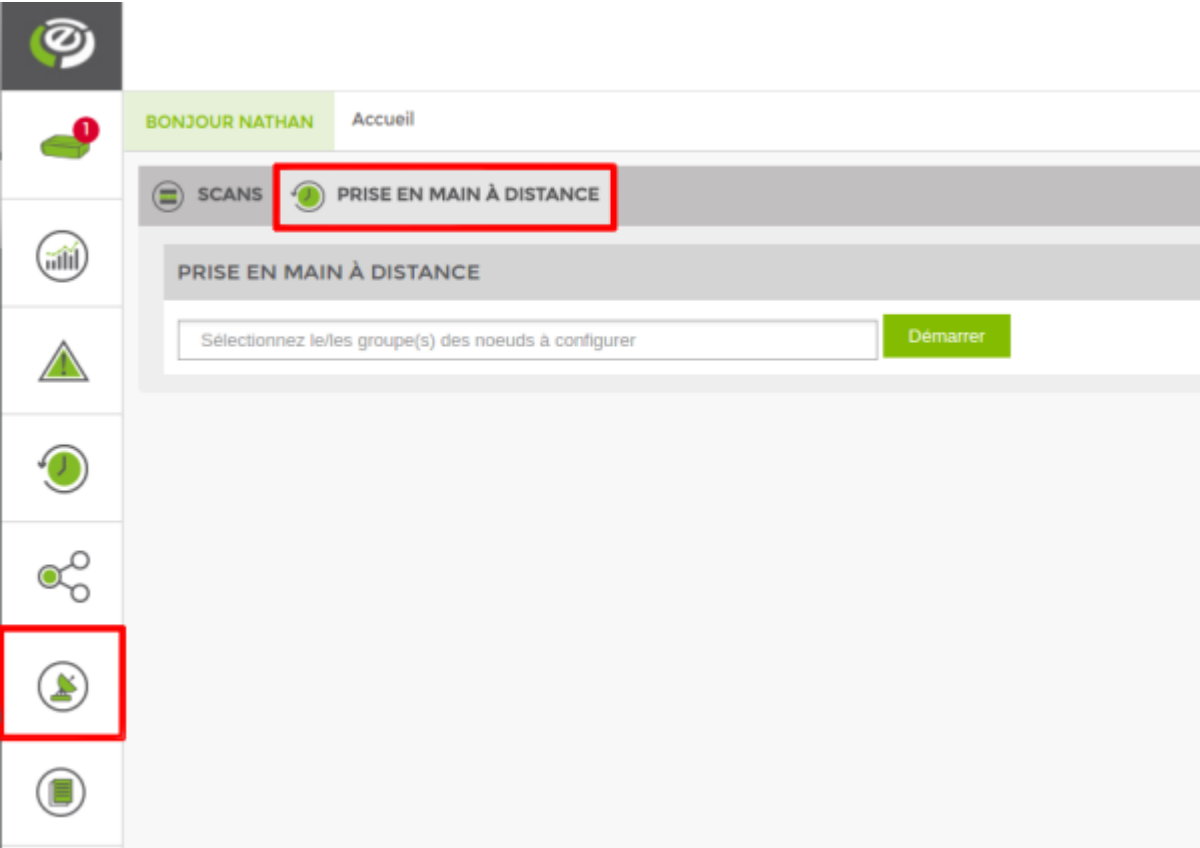

Vous pouvez désormais référencer un ou plusieurs groupe(s) de nœuds dans le(s)quel(s) se trouvent les éléments que vous souhaitez configurer pour la prise en main à distance.

Ensuite, cliquez sur « Démarrer ».

Un tableau listant l'ensemble des nœuds présents dans les groupes référencés apparaît alors :


| PRISE EN MAIN À DISTANCE |               |               |             |            |                                                                |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| NOM DU NOEUD             | NOM DU GROUPE | TYPE DE NOEUD | ADRESSE IP  | LOGICIEL   | ID / URL                                                       |
| TEEST                    | SERVEURS      | router        | 127.0.0.1   | none       |                                                                |
| SRV-WINDOWS              | SERVEURS      | server        | 10.13.0.11  | teamviewer | 817638542                                                      |
| UNITY-VALBENOIT          | VALBENOIT     | gesa          | 10.10.0.201 | logmein    | https://secure.logmein.com/mycomputers_connect.asp?lang=fr&sho |
| Nathan-HP-ProBook        | VALBENOIT     | server        | 10.12.0.51  | none       |                                                                |

Cliquez ensuite sur « Valider ». Vos nœuds sont maintenant configurés.

## Configuration sur un nœud

Nous avons vu comment configurer plusieurs nœuds en masse. Cette partie s'attarde sur la manière de configurer un nœud individuellement.

Rendez-vous sur la vue du nœud. Si la prise en main à distance n'a jamais été configurée sur celui-ci, cliquez sur le bouton « Modifier » pour vous rendre sur la page de configuration du nœud :

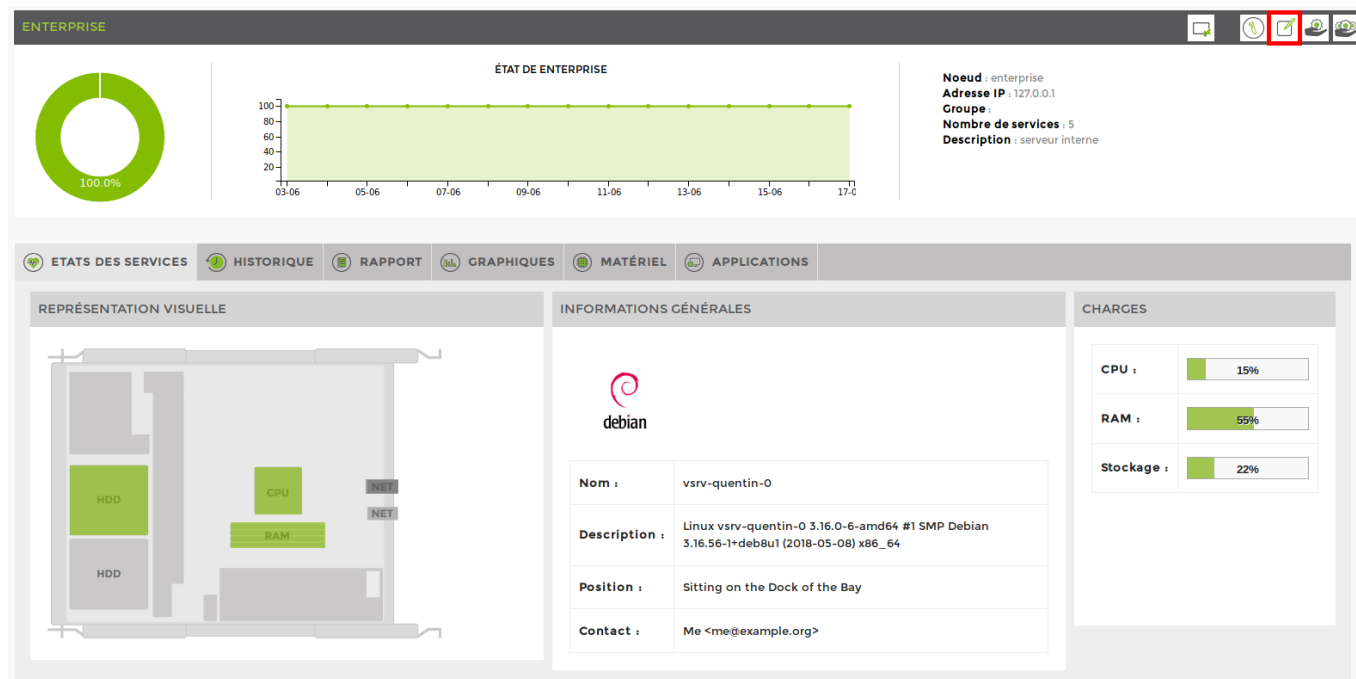

Ensuite :

1. Dans l'onglet **Paramètres Avancés**
2. Sélectionnez **RDP**
3. Cliquez sur **Ajouter**



Vous pouvez voir qu'une nouvelle ligne (RDP) s'est ajoutée dans le tableau en dessous. Cliquez dessus pour afficher les paramètres de configuration :

MODIFIER ENTERPRISE

enterprise

MODIFICATION DU NOEUDPARAMÈTRES AVANCÉSSERVICESALERTESPATTERN DE SERVICES

Ajouter une configuration avancée  Ajouter

| PARAMÈTRES AVANCÉS | ACTION |
|--------------------|--------|
| RDP                |        |

Renseignez alors les différents champs propres à la prise en main à distance :

MODIFIER ENTERPRISE

CONFIGURATION DE LA PRISE EN MAIN À DISTANCE

Logiciel :


ID / URL :

Retour Sauver

Attention, n'oubliez pas le http:// ou https:// si vous choisissez l'URL.

Cliquez sur Sauver. La configuration est maintenant terminée, vous pouvez fermer la fenêtre des paramètres de nœud avancés pour revenir à la vue du nœud.

Pour lancer la prise en main, cliquez sur le bouton « Prise en main à distance » qui affichera à présent le logo du logiciel configuré :

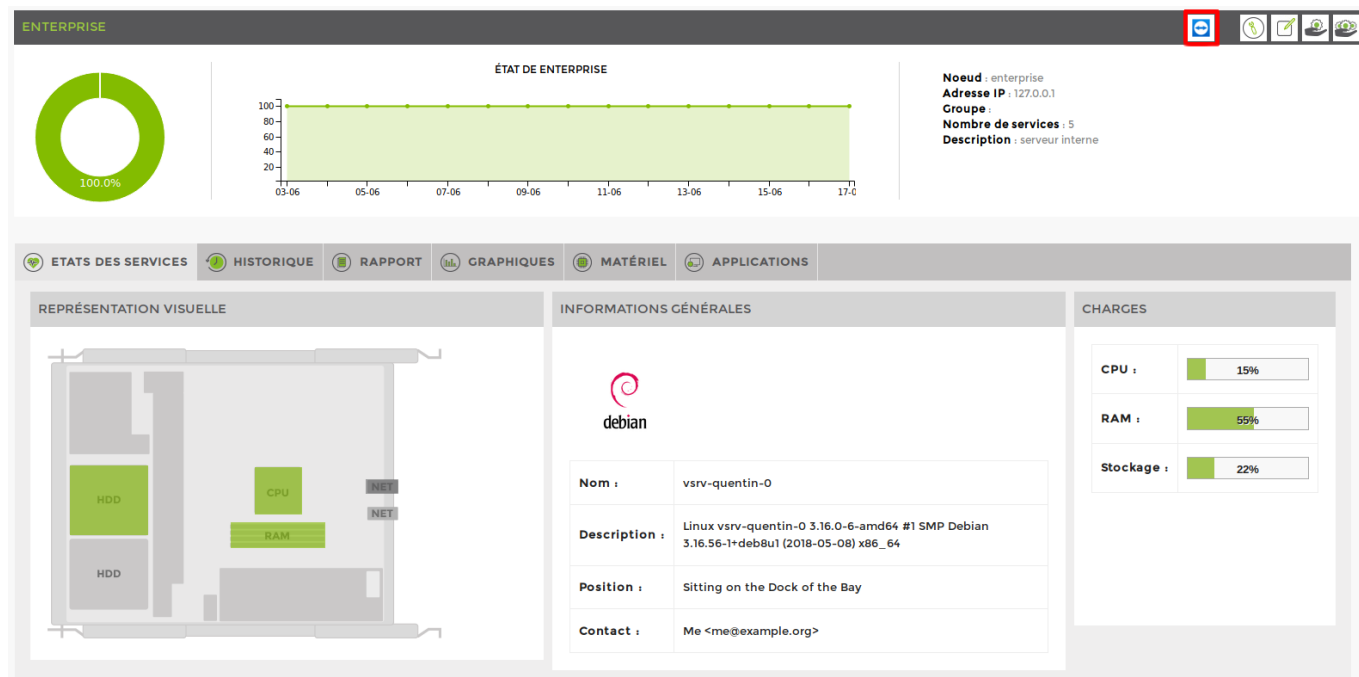


## Récupération des informations de connexion

Teamviewer et Logmein ne demandent pas les mêmes paramètres de configuration. Le premier demande un identifiant et le second demande une URL de connexion. Voyons comment récupérer ces informations d'identification.

## Teamviewer par identifiant

Pour le logiciel Teamviewer, il suffit de récupérer l'identifiant sur l'équipement situé à cet endroit :

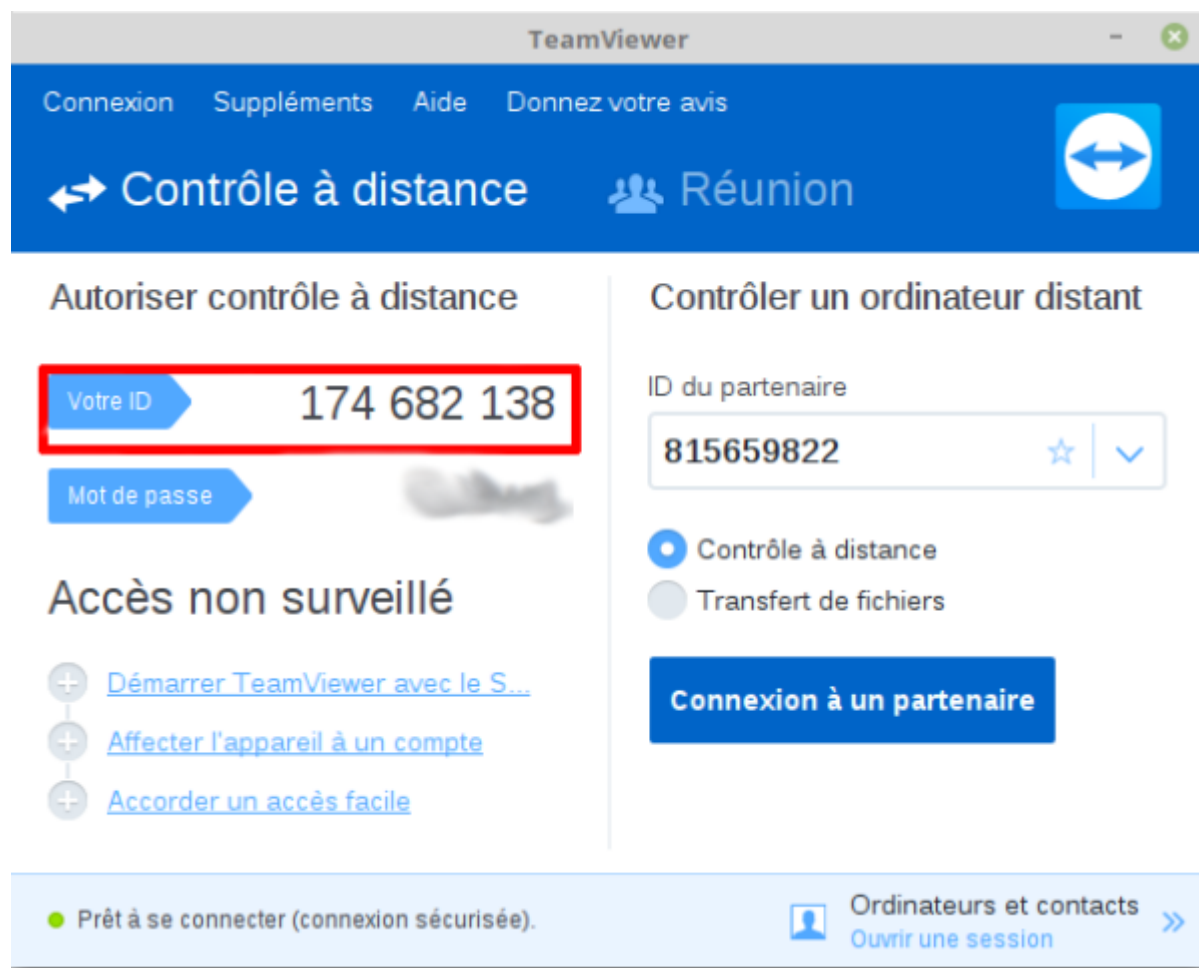

## Logmein par URL

Pour Logmein, vous devez générer une URL de connexion. Pour cela, rendez vous sur votre compte Logmein en interface web, dans l'onglet « Ordinateurs ».

Cliquez alors sur « Propriétés » pour l'ordinateur concerné :

LogMeIn

Nathan Faes  
Titulaire du compte de ESIA

Paramètres

Ordinateurs

Fichiers

Utilisateurs

Rapports

Réseaux

Parrainer un ami

Applications

Ordinateurs

Ajouter un ordinateur

ESIA-PC  
Pro - Déconnecté depuis 7 jours

Menu principal

Tableau de bord

Gestionnaire de fichiers

Mises à jour

Note

Propriétés

VM-PC  
Pro - En ligne. En session

Menu principal

Tableau de bord

Gestionnaire de fichiers

Mises à jour

Note

Propriétés

Cliquez ensuite sur l'onglet « Raccourci bureau ». Suivez alors l'instruction « glissez-déposez » pour coller le raccourci sur votre bureau :

## Propriétés de l'hôte

Paramètres généraux

Antivirus

Mises à jour

Raccourci bureau

VM-PC


Créez votre raccourci

Pour une connexion directe à l'ordinateur hôte, faites glisser ou copiez le nom d'ordinateur sur votre bureau.

VM-PC

La création d'un raccourci sur le bureau est-elle sécurisée ?

Il ne vous reste plus qu'à faire un clic-droit sur le raccourci et ensuite, copiez-collez l'URL dans votre ESIA.

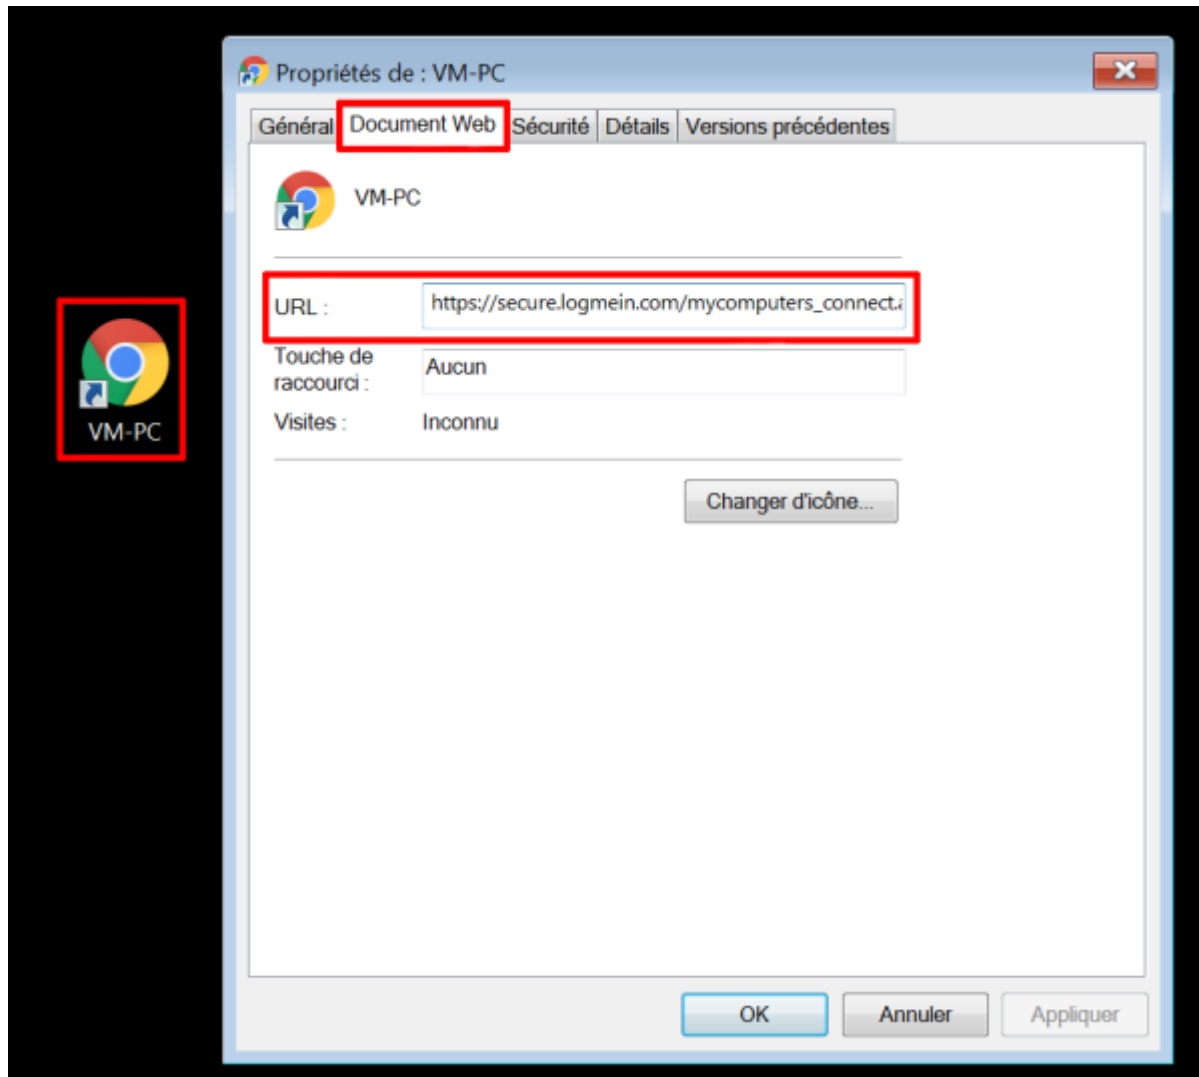

Votre nœud ESIA peut désormais servir de prise en main à distance !

From:

<http://10.8.0.12/> - **Esia Wiki**

Permanent link:

[http://10.8.0.12/interface/prise\\_en\\_main\\_a\\_distance](http://10.8.0.12/interface/prise_en_main_a_distance)

Last update: **2023/02/13 09:08**

