


# Activation SNMP sur un Raritan


## Active SNMP

Ouvrez votre navigateur et dans la barre d'adresse, rentrez l'adresse IP de votre PDU et appuyez sur "enter". Une fois connecté, vous devriez voir ceci :

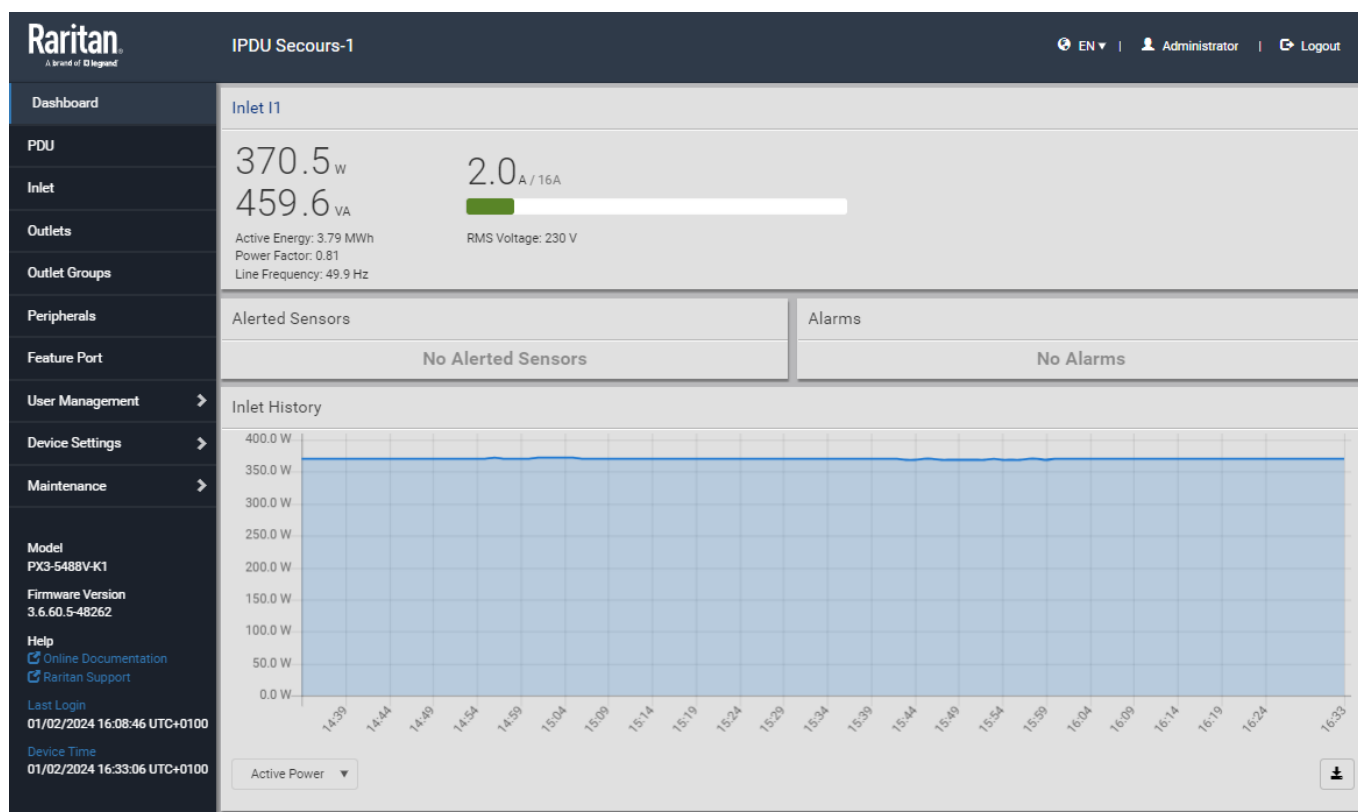

Ensuite, cliquez sur "Device Settings" dans le menu principal puis sur "Network Services" et enfin sur "SNMP", la fenêtre de configuration apparaît.


Dans l'onglet SNMP Agent, cochez la case "Enable SNMP v1 / v2c" et modifiez si vous le souhaitez la communauté SNMP (Read community string). Cliquez sur "Save" pour valider les changements :

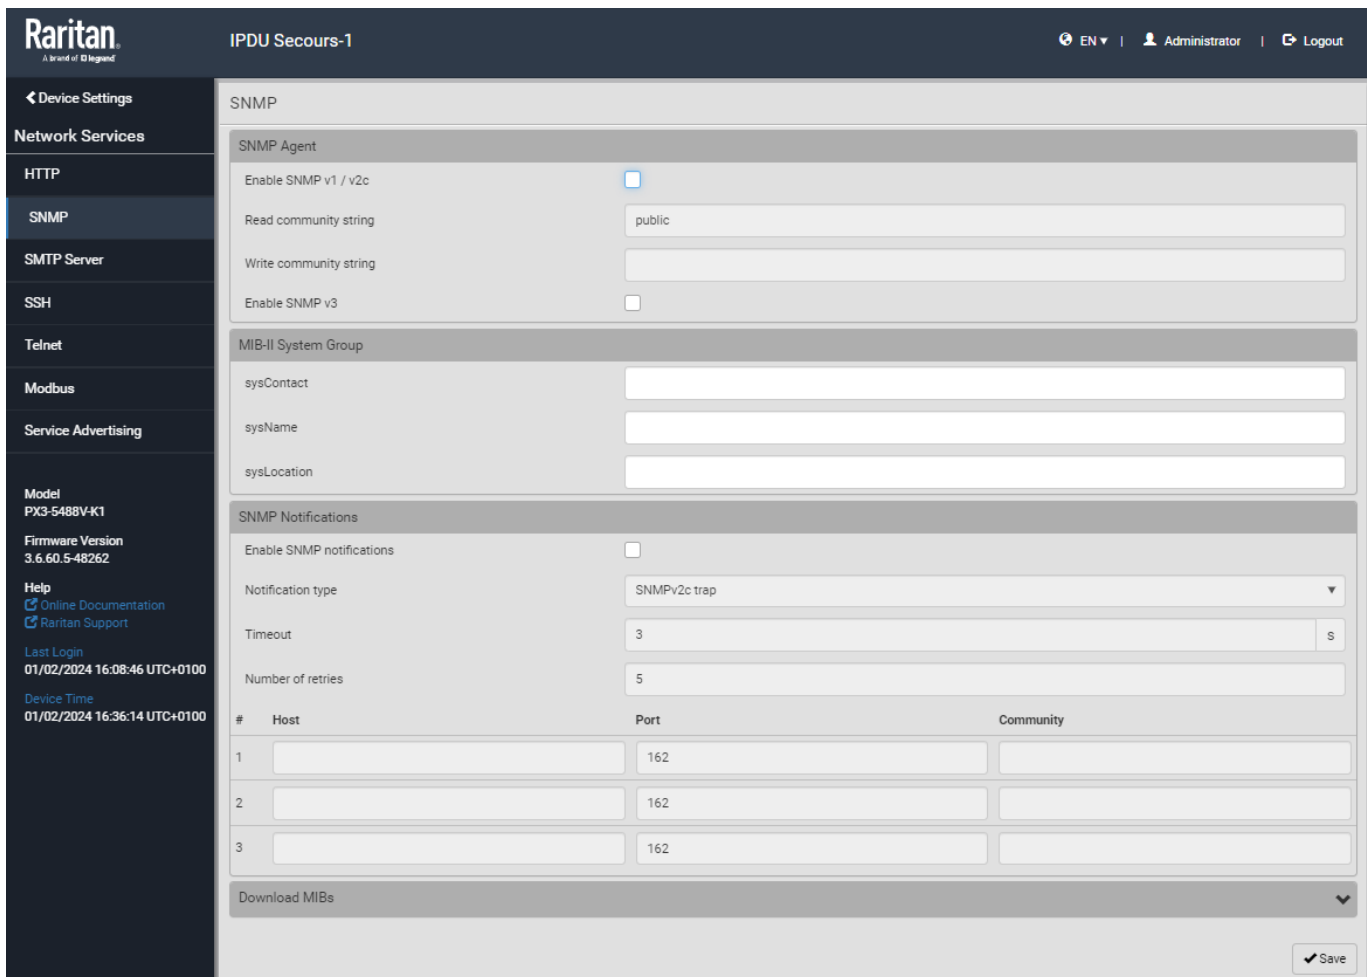


## Branchement en série des PDU

Afin de brancher les PDU en série via un câble USB pour éviter de brancher un câble réseau sur chaque PDU, cliquez sur **“Device Settings”** dans le menu principal puis sur **“Network”**, la fenêtre de configuration apparaît.

Dans l’onglet **“Common Network Settings”**, choisissez Master pour l’option **“Port forwarding role”** et choisissez USB pour l’option **“Downstream interface”** :

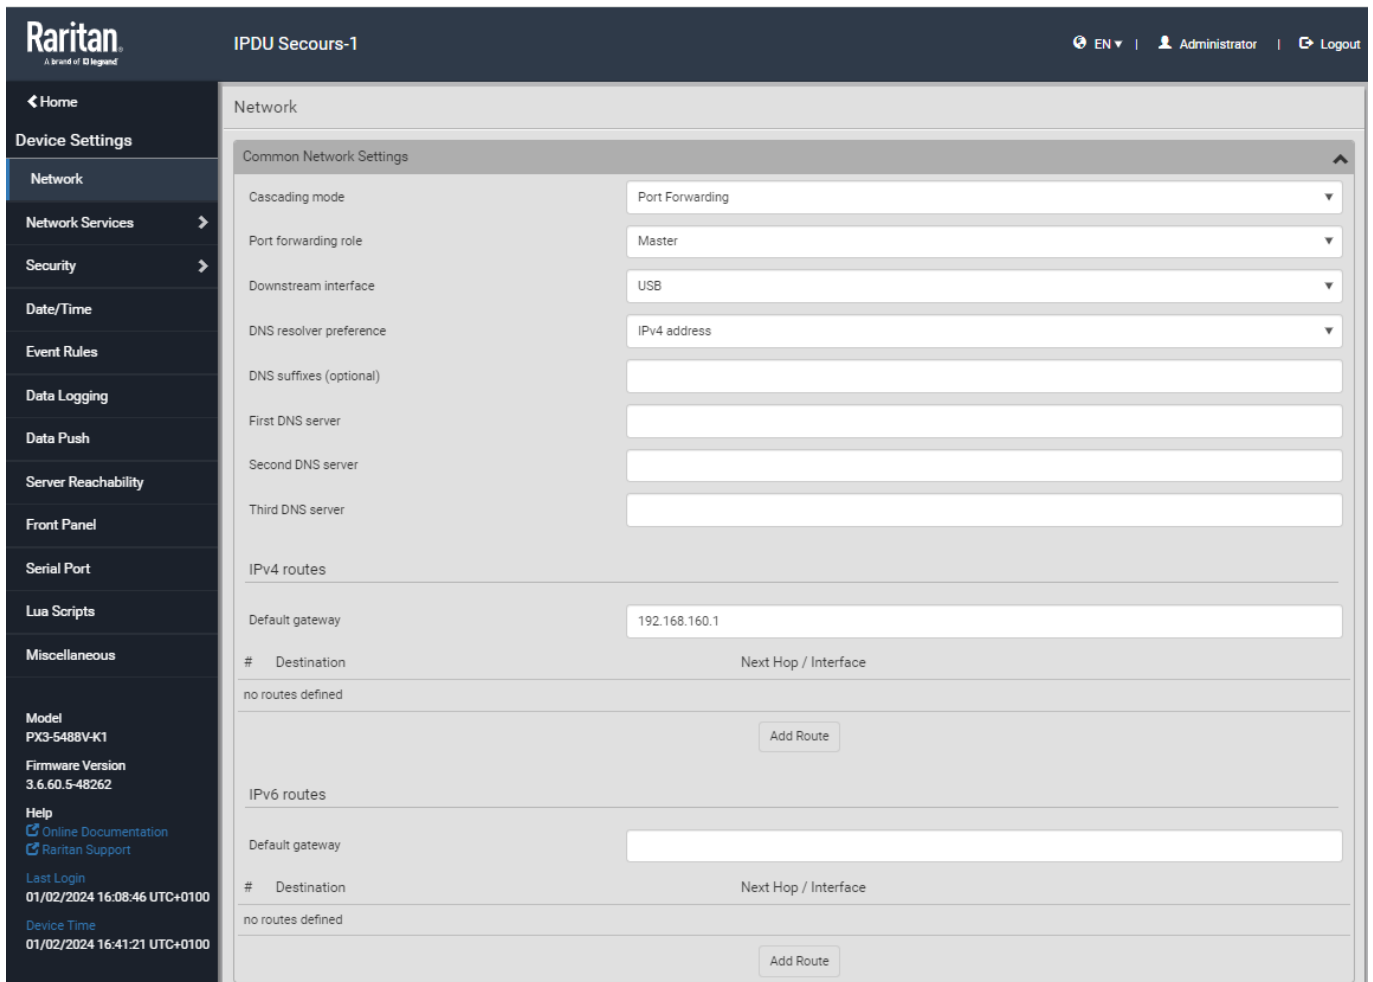

Répétez la même opération pour les seconds PDU et choisissez Slave pour l’option “**Port forwarding role**” dans ce cas-ci :

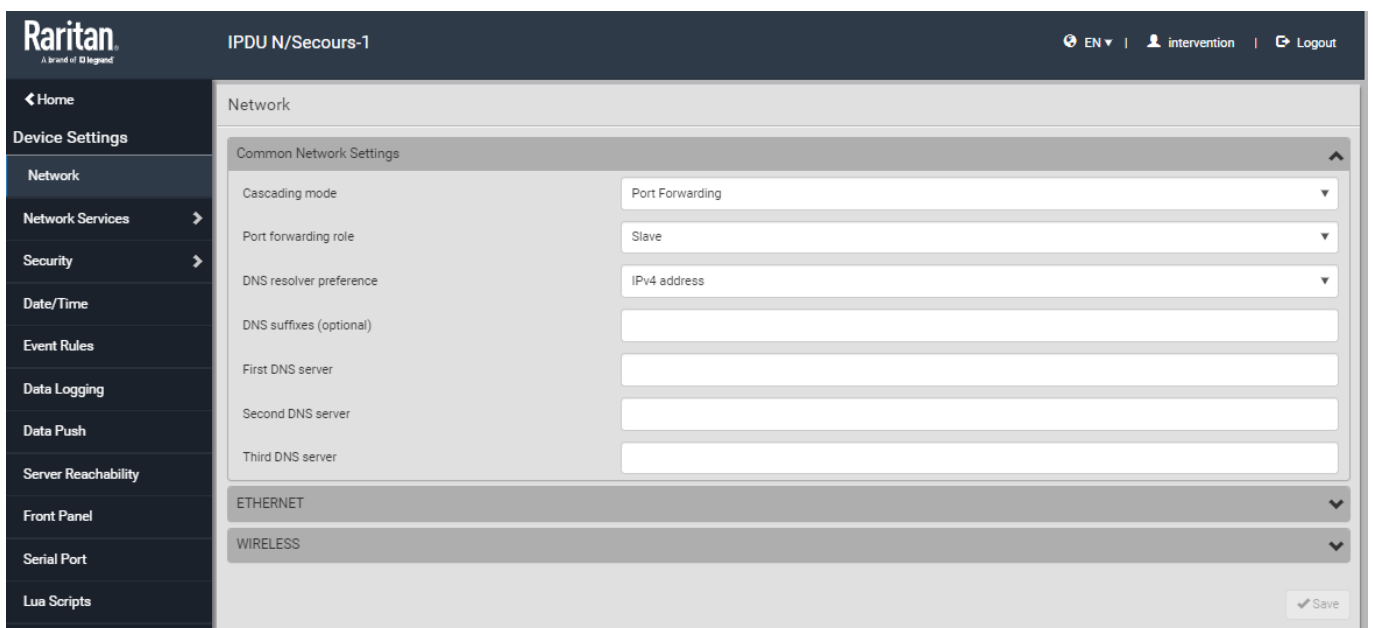

From:

<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp\\_raritan](https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_raritan)

Last update: **2024/04/22 13:18**

